

MITTEN[®]
par/by PLY GEM



ÉDITION CANADIENNE
FRANÇAISE DU
CATALOGUE
DE PRODUITS 2016



Fabricant et distributeur de produits de qualité depuis plus de 50 ans, Mitten par Ply Gem s'est bâti une solide réputation grâce à son approche de service à la clientèle et son dévouement inébranlable à offrir des produits de bâtiment extérieurs de qualité.

1 REVÊTEMENT DE VINYLE	
InsulPlank II	4
Sentry	6
Highland	8
Oregon Pride.....	10
Southern Beaded (Ourlé)	12
Soffite de vinyle	13
Moulures et accessoires traditionnels	14
Moulures et accessoires isolés	16
Matrice des couleurs du revêtement de vinyle	32
2 ALUMINUM ALUMINIUM	
Aluminium de qualité Long Board	17
Aluminium de Ply Gem	18
Matrice de couleurs de l'aluminium	34
3 BARDEAU ET PIERRE	
Bardeaux de Novik	20
Bardeaux et demi-ronds Grand River	21
Bardeaux Foundry	21
GenStone	22
Pierre de Novik	23
4 PORTES ET FENÊTRES	
Windows & Door Portes et Fenêtres	24
5 ACCENTS	
Accessoires muraux et grilles de ventilation Ply gem	25
Persiennes de Novik	26
Moulures et finitions de Ply Gem	26
Clôtures et rampes	27
Colonnes.....	27
6 ENVELOPPE DE BÂTIMENT	
Membrane pare-air House Wrap	28
Isolation, scellant et mousses.....	28
7 OUTILS ET ÉQUIPEMENT	
Outils	29
Équipement de pliage	29
Échafaudages et échelles	29
Attaches.....	29
8 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ/ GARANTIE	
Certificat de conformité / Garantie	30
9 LOCALISATIONS DES SUCCURSALES DE MITTEN	
Localisations des ventes et de la fabrication de Mitten.....	31

Voici 5 raisons qui font que le revêtement de vinyle demeure le meilleur choix pour l'extérieur des maisons!

Saviez-vous? Le revêtement de vinyle est le bardage principal sur près d'un tiers des maisons construites en 20 14.¹



1 REHAUSSE L'APPARENCE EXTÉRIEURE



Les couleurs du revêtement de vinyle de Mitten sont certifiées, pour la rétention de la couleur, par le Programme de certification de produits du VinylSiding Institute (VSI).



Une sélection inégalée de profils, de formes, de textures et de couleurs font du revêtement de vinyle le choix idéal pour la rénovation domiciliaire.



Ceux qui ont choisi de rénover leurs maisons avec un revêtement de vinyle en ont récupéré 78 % du coût lorsqu'ils les ont vendues.²

2 N'ABSORBE JAMAIS L'EAU



Le revêtement de vinyle de Mitten par Ply Gem résiste au climat, à la décoloration et aux insectes.

3 NE REQUIERT JAMAIS DE PEINTURE



Ne requiert ni peinture ni calfeutrant; un simple nettoyage au boyau d'arrosage.



Le revêtement de vinyle est testé par un intermédiaire et certifié pour la qualité et la rétention de couleur. Puisque la couleur est à l'intérieur du produit, et non pas seulement en surface, elle ne craquera pas, ne s'écaillera pas ou ne se décolorera pas.

4 HAUTE PERFORMANCE



Le revêtement de vinyle de Mitten par Ply Gem est pratiquement indestructible et résiste à des vents de 195 m/h (313 km/h).

5 TRANQUILLITÉ D'ESPRIT



Le vinyle de Mitten par Ply Gem est supporté par les meilleures garanties sur le marché; elles durent toute la vie d'une maison et sont transférables au prochain propriétaire.

¹20 14 Characteristics of New Housing Report, U.S. Census Bureau

²20 15 Cost c. Value Report, Remodeling Magazine

INSULPLANK II

REVÊTEMENT DE VINYLE INSULPLANK SÉRIE 50

Reproduit l'apparence du fibrociment avec un profilé de 6" en vinyle durable et sans entretien. Avec son support thermique Fullback®, l'Insulplank II permet de réduire la perte d'énergie et forme un lien hermétique résistant aux intempéries avec une valeur R de 2,44.


La solidité de l'Insulplank II est conçue pour résister à des vents d'ouragan allant jusqu'à 120 m/h, pour procurer une meilleure résistance aux impacts, et sa rigidité supérieure assure que les panneaux soient droits sur le mur. L'isolation permet aussi de réduire les bruits provenant de l'extérieur.




Caractéristiques de performance :

- ISOLÉ
- ALUMINIUM ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM AUX COULEURS AGENCÉES
- ÉPAISSEUR PREMIUM DE ,055" (Couleurs premiums vives)
- ÉPAISSEUR PREMIUM DE ,050" (Couleurs naturelles standards)
- DES VENTS D'OURAGAN DE FORCE
- SYSTÈME D'ENCLÈCHEMENT À REBORD
- FINITION DE RICHES COULEURS SATINÉES
- PROTECTION À VIE CONTRE LA DÉCOLORATION
- GARANTIE À VIE LIMITÉE

Couleurs premiums vives :

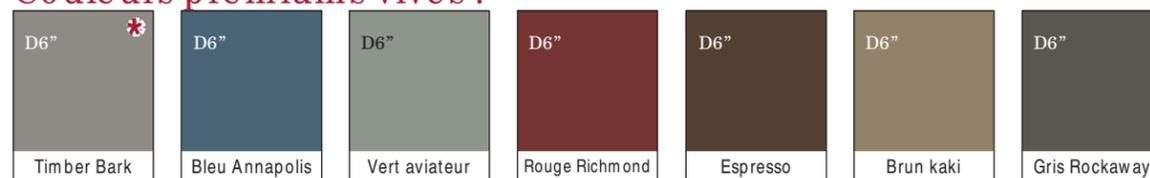

Couleurs naturelles standards :

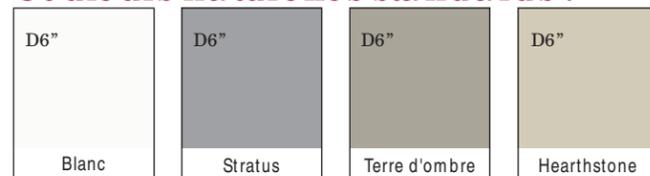

D6" = Double 6" Horizontal

*** NOUVEAU pour 20 16**

Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montrées. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.



Texture de grain de bois douce montrée en Rouge Richmond


Double 6" Horizontal

Montré en Bleu Annapolis

- Longueur/pc : 12'6" 3,81m
- Largeur/pc : 12" 30,4cm
- Panneaux/bte : 8
- Couverture/bte : 100 pi.ca. 9,29 m²
- Épaisseur nominale : Couleurs standards ,050" 1,27 mm
- Couleurs premiums ,055" 1,39 mm

Moulures et accessoires :

L'Insulplank II offre aussi une panoplie de moulures et d'accessoires que l'on retrouve à la page 16 de ce catalogue.

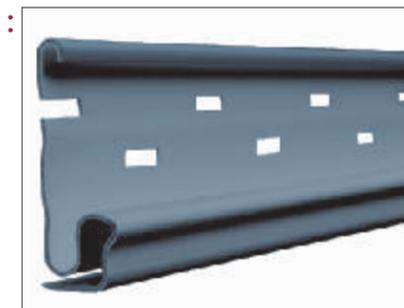

Montré en Bleu Annapolis

1 REVÊTEMENT DE VINYLE DE MITTEN



Notre ligne de produits premium offre un panneau d'une épaisseur de ,044" et une sélection de 22 couleurs premium vives et de 16 couleurs naturelles standards. Les profilés ont une texture de grain de cèdre avec un fini satiné et une silhouette distincte profonde offrant des lignes d'ombrage riches. Le profilé Planche et Latte est aussi disponible pour les applications verticales.

Couleurs premium vives :

D4" DL4,5" P&L Timber Bark	D4" DL4,5" P&L Or danois	D4" DL4,5" P&L Rouge phare	D4" DL4,5" P&L Bleu saphir			
D4" DL4,5" P&L Gris fusil	D4" DL4,5" P&L Bleu régaté	D4" DL4,5" P&L Orange brûlé	D4" DL4,5" P&L Aubergine			
D4" DL4,5" P&L Bleu Annapolis	D4" DL4,5" P&L Vert aviateur	D4" DL4,5" P&L Rouge Richmond	D4" DL4,5" P&L Espresso	D4" DL4,5" P&L Ambre	D4" DL4,5" P&L Brun kaki	
D4" DL4,5" P&L Vert grenadier	D4" DL4,5" P&L Vert Muskoka	D4" DL4,5" P&L Forêt tropicale	D4" DL4,5" P&L Mousse printanière	D4" DL4,5" P&L Brun caribou	D4" DL4,5" P&L Brun marron	D4" DL4,5" P&L Gris Rockaway

Caractéristiques de performance :

-  ALUMINIUM ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM AUX COULEURS AGENCÉES
-  ÉPAISSEUR PREMIUM DE ,044"
-  DES VENTS D'OURAGAN DE FORCE
-  SYSTÈME D'ENCLÈCHEMENT À REBORD
-  BANDE DE CLOUAGE REPLIÉE
-  FINITION DE RICHES COULEURS SATINÉES
-  PROTECTION À VIE CONTRE LA DÉCOLORATION
-  GARANTIE À VIE LIMITÉE

*** NOUVEAU pour 20 16**

Couleurs naturelles standards

D4" DL4,5" P&L Blanc	D4" DL4,5" P&L Écru	D4" DL4,5" P&L Ivoire	D4" DL4,5" P&L Cyprès	D4" DL4,5" P&L Stratus	D4" DL4,5" P&L Flagstone	D4" DL4,5" P&L Terre d'ombre
D4" DL4,5" P&L Argile	D4" DL4,5" P&L Hearthstone	D4" DL4,5" P&L Bois de santal	D4" DL4,5" P&L Cendre	D4" DL4,5" P&L Sable	D4" DL4,5" P&L Érable	D4" DL4,5" P&L Safran
D4" DL4,5" P&L Gris satin	D4" DL4,5" P&L Sauge					

D4" = Double 4" Horizontal
DL4,5" = Double 4,5" Colonial
P&L = Planche et Latte

Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montré. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.

La Série SENTRY 44 - Montré en Rouge Richmond, Vert Muskoka, Bleu régaté et Ambre

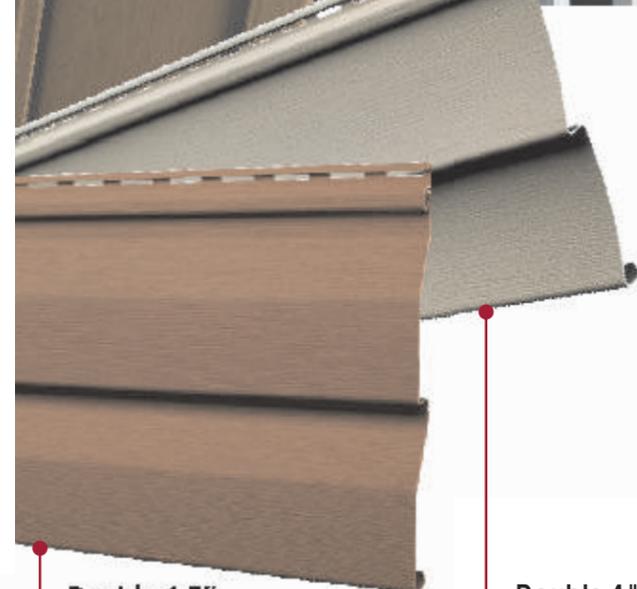


Planche et Latte

Montré en Brun caribou

- Longueur/pc : 10' 3,04m
- Largeur/pc : 7" 17,78cm
- Panneaux/bte : 17
- Couverture/bte : 100 pi.ca. 9,29 m²
- Épaisseur nominale : Couleurs standards ,045" 1,14 mm
- Couleurs premium ,050" 1,27 mm
- Donnée sur la charge du vent : 195 m/h 313 KM/h



Texture de grain de cèdre riche montrée dans la couleur Terre d'ombre

Double 4,5" Colonial

Montré en Brun marron

- Longueur/pc : 12'1" 3,68m
- Largeur/pc : 9" 22,86cm
- Panneaux/bte : 22
- Couverture/bte : 200 pi.ca. 18,58 m²
- Épaisseur nominale : ,044" 1,12 mm
- Donnée sur la charge du vent : 180 m/h 290 KM/h

Double 4" Horizontal

Montré en Terre d'ombre

- Longueur/pc : 12'6" 3,81m
- Largeur/pc : 8" 20,32cm
- Panneaux/bte : 24
- Couverture/bte : 200 pi.ca. 18,58 m²
- Épaisseur nominale : ,044" 1,12 mm
- Donnée sur la charge du vent : 180 m/h 290 KM/h

Moules et accessoires :

Sentry offre aussi une panoplie de moules et d'accessoires que l'on retrouve aux pages 14 et 15 de ce catalogue.

SENTRY DOUBLE 4" HORIZONTAL - BRUN KAKI



Highland est notre ligne de produits la plus complète. Elle offre une large sélection de 6 profilés différents d'une épaisseur de ,042" et est disponible en plusieurs couleurs.

Les profilés attrayants ont un fini satiné de grain de bois et complète une variété de styles architecturaux.



Fini grain de bois satiné illustré en cendre

Caractéristiques de performance :

- ALUMINIUM ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM AUX COULEURS AGENCÉES
- .042 THICK ÉPAISSEUR PREMIUM DE ,042"
- DES VENTS D'OURAGAN DE FORCE
- SYSTÈME D'ENCLÈCHEMENT À REBORD
- BANDE DE CLOUAGE REPLIÉE
- LOW GLOSS FINITION DE RICHES COULEURS SATINÉES
- PROTECTION À VIE CONTRE LA DÉCOLORATION
- GARANTIE À VIE LIMITÉE

Couleurs premiums vives : Moulures et accessoires :

D4" DL4,5" DL5" T3"	D4" DL4,5" DL5" T3"	D4" DL4,5" DL5" T3"
Brun kaki	Gris Rockaway	Vert grenadier

Highland offre aussi une panoplie de moulures et d'accessoires que l'on retrouve aux pages 14 et 15 de ce catalogue.

Couleurs naturelles standards

D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"
Blanc	Écru	Ivoire	Cyprès	Stratus	Flagstone	Terre d'ombre
D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"
Argile	Hearthstone	Bois de santal	Cendre	Sable	Érable	Safran
D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" D4,5" DL4,5" D5" DL5" T3"	D4" = Double 4" Horizontal D4,5" = Double 4,5" Horizontal D5" = Double 5" Horizontal		DL4,5" = Double 4,5" Colonial DL5" = Double 5" Colonial T3" = Triple 3" Horizontal		
Gris satin	Sauge	Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montré. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.				



Triple Trois Montré en Gris satin Longueur/ Pc : 12' / 3,66m Largeur/ Pc : 10" / 25,4cm Panneaux/ bte : 20 Couverture/ bte : 200 pi. ca. / 18,58 m ² Épaisseur nominale : ,040" / 1,02 mm Donnée sur la charge du vent : 155 mph / 249 KM/h	Double 5" Horizontal Montré en Brun Kaki Longueur/ Pc : 12' / 3,66m Largeur/ Pc : 10" / 25,4cm Panneaux/ bte : 20 Couverture/ bte : 200 pi. ca. / 18,58 m ² Épaisseur nominale : ,042" / 1,07 mm Donnée sur la charge du vent : 160 mph / 257 KM/h	Double 5" Colonial Montré en Safran Longueur/ Pc : 12' / 3,66m Largeur/ Pc : 10" / 25,4cm Panneaux/ bte : 20 Couverture/ bte : 200 pi. ca. / 18,58 m ² Épaisseur nominale : ,042" / 1,07 mm Donnée sur la charge du vent : 160 mph / 257 KM/h	* Double 4,5" Horizontal Montré en Stratus Longueur/ Pc : 12' / 3,68m Largeur/ Pc : 9" / 22,86cm Panneaux/ bte : 22 Couverture/ bte : 200 pi. ca. / 18,58 m ² Épaisseur nominale : ,042" / 1,07 mm Donnée sur la charge du vent : 160 mph / 257 KM/h	* Double 4,5" Colonial Montré en Hearthstone Longueur/ Pc : 12' / 3,68m Largeur/ Pc : 9" / 22,86cm Panneaux/ bte : 22 Couverture/ bte : 200 pi. ca. / 18,58 m ² Épaisseur nominale : ,042" / 1,07 mm Donnée sur la charge du vent : 160 mph / 257 KM/h	Double 4" Horizontal Montré en Flagstone Longueur/ Pc : 12'6" / 3,81m Largeur/ Pc : 8" / 20,32cm Panneaux/ bte : 24 Couverture/ bte : 200 pi. ca. / 18,58 m ² Épaisseur nominale : ,042" / 1,07 mm Donnée sur la charge du vent : 160 mph / 257 KM/h
--	---	--	---	---	---

* NOUVEAU pour 20 16



Notre ligne de produits traditionnelle offre une large variété de profilés dans l'épaisseur classique de ,040". Les profilés présentent une apparence subtile de grain de bois.



La texture subtile de cèdre peint montrée dans la couleur Cyprès

Caractéristiques de performance :

- ALUMINIUM ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM AUX COULEURS AGENCÉES
- .040 THICK CLASSIQUE ÉPAISSEUR DE .040"
- DES VENTS D'OURAGAN DE FORCE
- SYSTÈME D'ENCLÈCHEMENT À REBORD
- BANDE DE CLOUAGE REPLIÉE
- LOW GLOSS FINITION DE RICHES COULEURS SATINÉES
- PROTECTION À VIE CONTRE LA DÉCOLORATION
- GARANTIE À VIE LIMITÉE

Mouleurs et accessoires :

Oregon Pride offre aussi une panoplie de mouleurs et d'accessoires que l'on retrouve aux pages 14 et 15 de ce catalogue.

Couleurs naturelles standards

D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Blanc	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Écru	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Ivoire	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Cyprès	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Stratus	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Flagstone	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Terre d'ombre
D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Argile	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Hearthstone	D4" DL4" D4,5" DL4,5" DL5" Bois de santal	D4" DL4,5" Cendre	D4" DL4,5" Sable	D4" DL4,5" Érable	D4" DL4,5" Safran
D4" DL4,5" Gris satin	D4" DL4,5" Sauge	D4" = Double 4" Horizontal D4,5" = Double 4,5" Horizontal DL5" = Double 5" Colonial DL4" = Double 4" Colonial DL4,5" = Double 4,5" Colonial				

Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montré. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.



Double 5" Colonial
Montré en Terre d'ombre
Longueur/ Pc : 12' 3,66m
Largeur/ Pc : 10" 25,4cm
Panneaux/ bte : 20
Couverture/ bte : 200 pi. ca. 18,58 m²
Épaisseur nominale : ,040" 1,02 mm
Donnée sur la charge du vent : 140 mph 225 KM/h

Double 4,5" Colonial
Montré en Argile
Longueur/ Pc : 12' 3,68m
Largeur/ Pc : 9" 22,86cm
Panneaux/ bte : 22
Couverture/ bte : 200 pi. ca. 18,58 m²
Épaisseur nominale : ,040" 1,02 mm
Donnée sur la charge du vent : 140 mph 225 KM/h

Double 4,5" Horizontal
Montré en Cendre
Longueur/ Pc : 12' 3,68m
Largeur/ Pc : 9" 22,86cm
Panneaux/ bte : 22
Couverture/ bte : 200 pi. ca. 18,58 m²
Épaisseur nominale : ,040" 1,02 mm
Donnée sur la charge du vent : 140 mph 225 KM/h

Double 4" Colonial
Montré en Safran
Longueur/ Pc : 12'6" 3,81m
Largeur/ Pc : 8" 20,32cm
Panneaux/ bte : 24
Couverture/ bte : 200 pi. ca. 18,58 m²
Épaisseur nominale : ,040" 1,02 mm
Donnée sur la charge du vent : 140 mph 225 KM/h

Double 4" Horizontal
Montré en Flagstone
Longueur/ Pc : 12'6" 3,81m
Largeur/ Pc : 8" 20,32cm
Panneaux/ bte : 24
Couverture/ bte : 200 pi. ca. 18,58 m²
Épaisseur nominale : ,040" 1,02 mm
Donnée sur la charge du vent : 140 mph 225 KM/h

SOUTHERNBEADED REVÊTEMENT DE VINYLE SPÉCIALISÉ OURLÉ SÉRIE 45



La texture subtile de grain de bois montrée dans la couleur Hearthstone

Southern Beaded (ourlé)

Montré en Hearthstone

Longueur/pc : 12'4" 3,76m	Largeur/pc : 6,5" 16,51cm
Panneaux/bte : 30	Couverture/bte : 200 pi. ca. 18,58 m ²
Épaisseur nominale : .045" 1,14 mm	Donnée sur la charge de vent : 195 mph 313KM/h

Un profilé rigide de ,045" d'une largeur de 6,5" avec un ourlet rainuré distinct. Les profilés présentent une texture de grain de bois fini mat.

Mouleurs et accessoires :

SouthernBeaded offre aussi une panoplie de mouleurs et d'accessoires que l'on retrouve aux pages 14 et 15 de ce catalogue.

Couleurs na turelles standards :



Caractéristiques de performance :

- ALUMINIUM ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM AUX COULEURS AGENCÉES
- .045 THICK ÉPAISSEUR PREMIUM DE ,045"
- DES VENTS D'OURAGAN DE FORCE
- SYSTÈME D'ENCLÈCHEMENT À REBORD
- BANDE DE CLOUAGE REPLIÉE
- LOW GLOSS FINITION DE RICHES COULEURS SATINÉES
- PROTECTION À VIE CONTRE LA DÉCOLORATION
- GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montré. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.



Soffite Equinox T3-1/3"

Longueur/pc : 12' 3,66 m
Largeur/pv : 10" 25,4 cm
Panneaux/bte : 20
Couverture/bte : 200 pi. ca. 18,58 m ²
Entrée d'air nette au pied : 8,4 po. ca. ventilé

Soffite Double 5"

Longueur/pc : 12' 3,66 m
Largeur/pv : 10" 25,4 cm
Panneaux/bte : 20
Couverture/bte : 200 pi. ca. 18,58 m ²
Entrée d'air nette au pied : Ventilation totale perforée : 4,2 po. ca.

Soffite Ourlé de 6"

Longueur/pc : 12'6" 3,66 m
Largeur/pv : 6" 15,2 cm
Panneaux/bte : 16
Couverture/bte : 100 pi. ca. 9,29 m ²
Entrée d'air nette au pied : 12 po. ca. ventilé

Soffite Triple 4"

Longueur/pc : 12' 3,66 m
Largeur/pv : 12" 30,48 cm
Panneaux/bte : 16
Couverture/bte : 192 pi. ca. 17,84 m ²
Entrée d'air nette au pied : Perçé : VC 2,4 po. ca. VP 7,2 po. ca. Perforé : VC 1,96 po. ca. VP 5,89 po. ca.

Couleurs na turelles standards :

D5" T4" B6" ET3-1/3" Blanc	D5" T4" Écru	D5" T4" Ivoire	D5" T4" Cyprés	D5" T4" Stratus	D5" T4" Flagstone	D5" T4" ET3-1/3" Terre d'ombre	D5" Gris satin
D5" Argile	D5" T4" Hearthstone	D5" T4" Bois de santal	D5" Cendre	D5" Sable	D5" Érable	D5" Safran	D5" Sauge
ET3-1/3" Brun Musket	ET3-1/3" = Soffite Equinox T3,5" B6" = Soffite ourlé de 6"		D5" = Soffite Double 5" T4" = Soffite Triple 4"		Le procédé d'imprimerie fait en sorte que les couleurs peuvent ne pas être exactement comme montré. Veuillez vous référer aux échantillons réels avant de faire un choix final. Informez-vous auprès de votre distributeur pour confirmer les couleurs et les produits.		


POUR TOUR PLEASANT VIEW

- ?Superbe choix de remplacement au treillis de bois, car il ne pourrira pas ou n'attirera pas les termites
- S'installe facilement au périmètre d'une maison mobile, d'une terrasse en bois, d'un chalet ou sur une fondation
- Un rail spécialement conçu permet un accès constant derrière le pourtour

	POURTOUR TRIPLE 4"		RAIL DU BAS FRONTAL ET ARRIÈRE	
Longueur/pc :	12'	3,68 m	12'	3,66 m
Largeur/pc :	12"	30,48 cm	--	--
Panneaux/bte :	16	16	16	16
Couverture/bte :	192 pi. ca.	17,84 m ²	192 LF	58,52 m ²


Note : Le pourtour ventilé a 14 pièces/bte, couvrant 168 pi. ca./ 15,6 m²

1 REVÊTEMENT DE VINYLE DE MITTEN

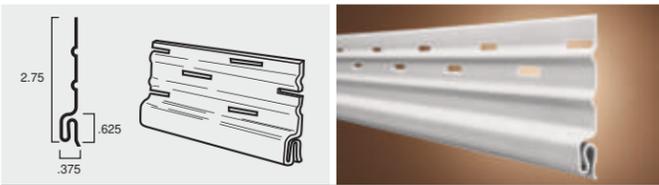


BANDE DE DÉPART

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	40	40
Couverture/bte.	480 pi.lin.	146,30 m

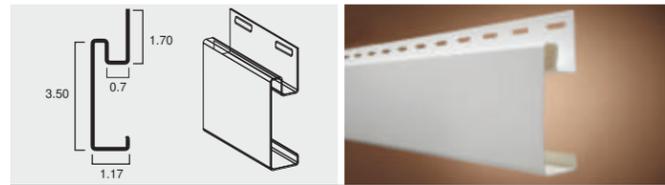


3-1/2" D'ENCADREMENT FENÊTRE / PORTE

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	10	10
Couverture/bte.	120 pi.lin.	36,58 m

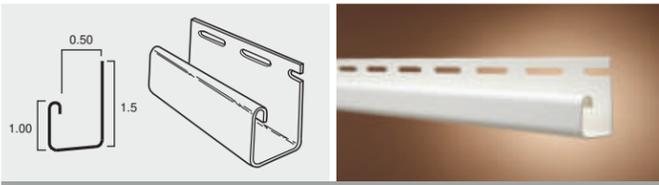


1/2" MOULURE EN «J» - FACE DE 1"

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	50	50
Couverture/bte.	600 pi.lin.	182,88 m



MOULURE D'ENCADREMENT FENÊTRE

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	10	10
Couverture/bte.	120 pi.lin.	36,58 m

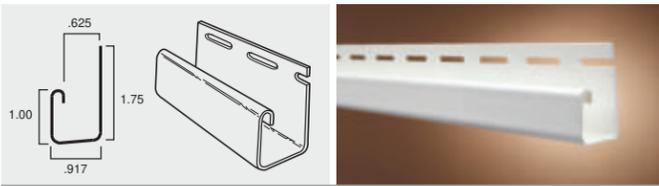


5/8" MOULURE EN «J» - FACE DE 1"

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	40	40
Couverture/bte.	480 pi.lin.	146,30 m



MOULURE D'EGOUTTEMENT

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	40	40
Couverture/bte.	480 pi.lin.	146,30 m

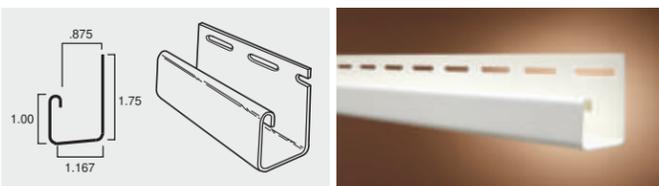


7/8" MOULURE EN «J» - FACE DE 1"

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	40	40
Couverture/bte.	480 pi.lin.	146,30 m




ENCADREMENT DE PORTES ET FENÊTRES EN RETRAIT

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	16	16
Couverture/bte.	192 pi.lin.	58,52 m



MOULURE EN «H»


Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	12	12
Couverture/bte.	144 pi.lin.	36,58 m



MOULURE DE TRANSITION


Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	40	40
Couverture/bte.	480 pi.lin.	146,30 m

MOULURES ET ACCESSOIRES




MOULURE DE FINITION

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	40	40
Couverture/bte.	480 pi.lin.	146,30 m




COIN INTÉRIEUR

Longueur/pièce	10'	3,05 m
Pièce/bte.	20	20
Couverture/bte.	200 pi.lin.	60,96 m




BANDE DE DÉPART - GALVANISÉ

Longueur/pièce	9'10"	2,99 m
Pièce/bte.	20	20
Couverture/bte.	196 pi.lin.	59,94 m




COIN EXTÉRIEUR 10' - 3"

Longueur/pièce	10'	3,05 m
Pièce/bte.	12	12
Couverture/bte.	120 pi.lin.	36,58 m

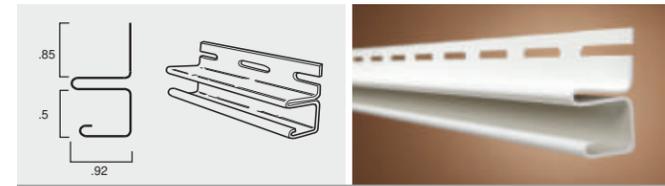


1/2" MOULURE EN «F»

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	30	30
Couverture/bte.	360 pi.lin.	109,73 m

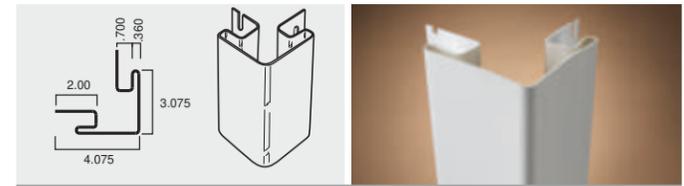


COIN EXTÉRIEUR 12' - 3"

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	12	12
Couverture/bte.	144 pi.lin.	43,89 m

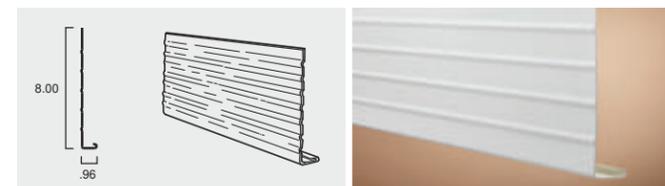

MOULURE DE TOIT

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	10	10
Couverture/bte.	120 pi.lin.	36,58 m

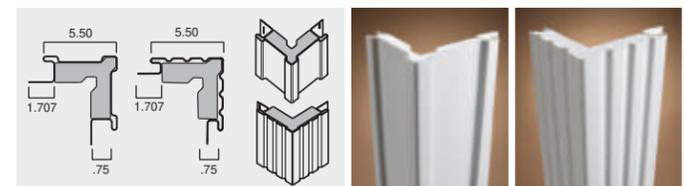


COIN EXTÉRIEUR 20' - 5-1/2" TRADITIONNEL OU CANNELÉ

Longueur/pièce	20'	6,096 m
Pièce/bte.	5	5
Couverture/bte.	100 pi.lin.	30,48 m



MOULURE DE TOIT EN «J»

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	20	20
Couverture/bte.	240 pi.lin.	73,15 m




MOULURE DE COURONNEMENT

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	36	36
Couverture/bte.	432 pi.lin.	131,67 m


1 REVÊTEMENT DE VINYLE DE MITTEN

MOULURES ET ACCESSOIRES ISOLÉS




STAKLOC® BANDE DE DÉPART
(À utiliser avec la moulure fenêtre et porte 1,25")

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	32	32
Couverture/bte.	384 pi.lin.	117 m



1-1/4" MOULURE EN «J»

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	30	30
Couverture/bte.	360 pi.lin.	109,72 m




SECURELOCK™ BANDE DE DÉPART POUR INSULPLANK® II

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	27	27
Couverture/bte.	324 pi.lin.	98,76 m




COIN INTÉRIEUR

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	16	16
Couverture/bte.	192 pi.lin.	58,52 m




1-1/4" D'CADREMENT DE FENÊTRE / PORTE
(*Bande de départ Stakloc® requise)

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	10	10
Couverture/bte.	120 pi.lin.	36,58 m



MOULURE DE FINITION

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte.	18	18
Couverture/bte.	216 pi.lin.	65,84 m




4-3/8" COIN EXTÉRIEUR

Longueur/pièce	12'	3,66 m
Pièce/bte. 6	6	
Couverture/bte.	72 pi.lin.	21,96 m

2 ALUMINIUM

Aluminium de qualité LONGBOARD - Représenté ici-bas en Sapin clair

Longboard®
PREMIUM SOFFIT & SIDING

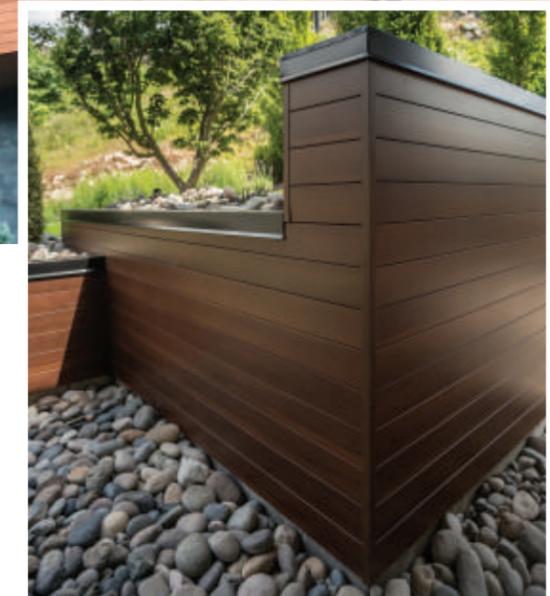

Longboard est un aluminium de grade architectural avec un fini en poudre à haute performance. Ce revêtement et soffite en aluminium de qualité est offert en 23 différents grains de bois et plus de 60 couleurs.

- Une solution sensée sans entretien
- Non combustible
- Facile à installer
- Hautement durable; ne pourrira pas, ne tordra pas, ne s'écaillera pas.

Plusieurs architectes et designers utilisent le Longboard comme solution de rechange au bois, sans entretien.

Clôture à intimité

Système à cadrage et flottant pour des écrans à intimité, à ombrage, à division spatiale et pour murs décoratifs

Caractéristiques et avantages

- Non-combustible
- Finition garantie 15 ans sans prorata
- Facile à installer
- Sans entretien
- Protégé contre la pourriture, la déformation, l'écaillage et la décoloration
- Résistant aux insectes
- Sans chrome ni phosphate
- Sans COV



CERISE CLAIR

SAPIN CLAIR

NOYER NATIONAL CLAIR

NOYER NATIONAL FONCÉ

TABLE EN NOYER



Ramenez à la maison la beauté fiable des produits en aluminium de Ply Gem



Les produits en aluminium de Ply Gem facilitent le parement d'une résidence ou d'un bâtiment commercial léger. Tous les produits de la collection Soffite, Fascia, Accessoires, Rouleaux conserveront leur apparence et performeront pour des années à venir. Le soffite et les accessoires de Ply Gem offrent une gamme de styles lisses, en plus d'une sélection de couleurs s'agencant au revêtement en vinyle de Mitten. Non seulement la couleur se conservera dans le temps, mais vous n'aurez jamais à peindre ou à vous inquiéter, car tout est pratiquement sans entretien.

Deux couches d'acrylique durent plus longtemps que d'autres finis

- Un apprêt résistant à la corrosion procure une adhérence supérieure
- La couche de finition très dure résiste aux égratignures et à la saleté
- Résiste à la décoloration et à l'exposition aux éléments, année après année

RÉSISTANCE AUX ÉGRATIGNURES

Le fini de deux couches d'acrylique donne une surface très épaisse qui résiste aux éraflures et aux égratignures.

FINI DE DEUX COUCHES D'ACRYLIQUE
UNE COUCHE DE PEINTURE DE POLYESTER

RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION

Le fini de deux couches d'acrylique retient efficacement la couleur et assure une apparence constante au fil des années.

FINI DE DEUX COUCHES D'ACRYLIQUE
UNE COUCHE DE PEINTURE DE POLYESTER

ROULEAU D'ALUMINIUM

- Se coupe et se plie de façon nette et demeure plat




Le rouleau d'aluminium de Ply Gem rencontre les plus hautes spécifications en ce qui a trait à sa qualité, sa dureté, sa force (flexibilité) et sa jauge (épaisseur). Nivelé par tension afin de créer un produit dimensionnellement précis avec des surfaces uniformes et d'excellentes caractéristiques de profilage, le rouleau d'aluminium de Ply Gem est reconnu pour ses rebords droits et constants et son fini attrayant

- 24" x 30 m Rouleau épais 1 côté peinturé
- 24" x 30 m Rouleau épais 2 côtés peinturés
- 24" x 50 pi. Rouleau mince 1 côté peinturé
- 24" x 50 pi. Rouleau mince 2 côtés peinturés

Disponible dans nos couleurs principales et agencé aux couleurs du revêtement de Mitten

ACCESSOIRES

Ply gem offre une ligne complète d'accessoires aux couleurs agencées et en harmonie avec chaque produit de notre programme d'aluminium. Vous serez satisfait de constater la façon dont nos bandes de départs, nos moulures en J et Solin de toit se fondent dans l'apparence et le caractère de votre maison.

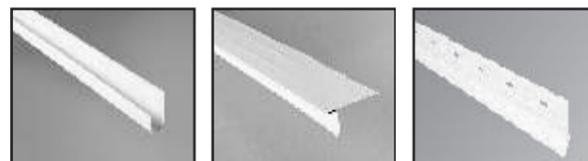

Moulure en J Solin de toit Bande de départ

Consultez la matrice à la page 36 pour voir l'ensemble des produits

SOFFITE et FASCIA Une finition complémentaire

Le soffite et le fascia en aluminium de Ply Gem présentent un fini durable et pratiquement sans entretien, et ce, dans une variété de styles. Les options de ventilation aident à créer un courant d'air positif au grenier et dans les plafonds pour prévenir l'accumulation d'humidité. Ajoutez une finition durable à votre soffite avec l'installation d'un fascia en aluminium de qualité. Le soffite et le fascia en aluminium sont tous les deux disponibles dans de nombreux styles et de couleurs.




SOFFITE QUAD 4

- Disponible dans les styles solides et pleine ventilation
- La pleine ventilation offre 5,16 po. ca. de circulation d'air nette par pied linéaire




FASCIA

- Disponible en largeur de 6", 8" et 10"
- Lisse ou nervuré



SYSTÈME DE GOUTTIÈRES

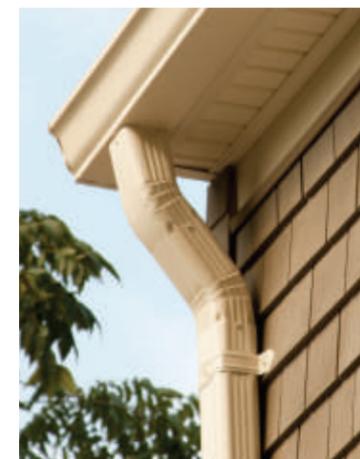

Une solution de défense de belle apparence

Vous découvrirez une ligne complète de rouleaux à gouttière et à descentes, de coudes, de coins, de capuchons d'extrémités, de bordures d'écoulement et d'accessoires à gouttière pour capter l'eau et l'éloigner.



Consultez la matrice à la page 36 pour voir l'ensemble des produits



Caractéristiques du bardeau de NOVIK:

- Accessoires disponibles en couleurs agencées
- Joints homogènes
- Ne requiert ni peinture, ni teinture, ni calfeutrant
- Un matériel léger et rigide à la fois
- Les caractéristiques du système Fast fit™ simplifient l'installation
- Résistant à l'humidité ne pourrira pas
- Résistant à la grêle
- Résistant à la déformation, à l'expansion, à la contraction et au craquage
- Satisfait aux exigences des codes majeurs (ICC-ES, FBC, CCMC)
- Garantie à vie limitée

Les produits NovikShake sont disponibles dans les styles de bardeaux les plus populaires. Leurs textures et couleurs sont inspirées par la profondeur et la beauté des environnements naturels, donc en harmonie avec leurs décors. Les produits NovikShake offrent le charme et la chaleur de la texture du vrai bois, sans l'entretien requis pour celui-ci.

NovikShake RS8-C-306 Sequoia
BARDEAU DE CÈDRE 8"



8,5" (21,59 cm) H x 96,5" (245,11 cm) L
Panneaux par boîte : 22
Poids/boîte : 75 lb (34,02 kg)
Dimension/boîte : 99,25" x 9" x 10,88" (252,1 cm x 22,9 cm x 27,6 cm)
Couverture par boîte : environ 1toise (100 pi. ca.)

NovikShake RS-071 Ambre
BARDEAU DE CÈDRE



14,5" (36,83 cm) H x 48,75" (123,83 cm) L
Panneaux par boîte : 12
Poids/boîte : 28 lb (12,07 kg)
Dimension/boîte : 49,75" x 6,5" x 15" (126,4 cm x 16,5 cm x 38,1 cm)
Couverture par boîte : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)

NovikShake PS-018 Kaki
BARDEAU PERFECTO



15" (38,1 cm) H x 74,25" (188,6 cm) L
Panneaux par boîte : 15
Poids/boîte : 61 lb (27,67 kg)
Dimension/boîte : 76" x 15,5" x 7,88" (193 cm x 39,4 cm x 20 cm)
Couverture par boîte : environ 1toise (100 pi. ca.)

NovikPlank S8-078 Sable Héritage
PLANCHE DE CÈDRE 8"



9,75" (24,77 cm) H x 98" (248,92 cm) L
Panneaux par boîte : 18
Poids/boîte : 62 lb (28,12 kg)
Dimension/boîte : 102" x 10,25" x 8,63" (259,1 cm x 26 cm x 21,9 cm)
Couverture par boîte : environ 1toise (100 pi. ca.)

Installation économique et facile

Novik@a développé une technologie de pointe pour faciliter et simplifier l'installation. Notre technologie Fast Fit est conçue pour être à la fois simple et intelligente

Note: Consultez votre succursale locale pour la disponibilité des produits et des couleurs.

NovikShake HS 231-Brownstone
CÈDRE RUSTIQUE



18,75" (47,63 cm) H x 48,38" (122,87 cm) L
Panneaux par boîte : 9
Poids/boîte : 29,8 lb (13,52 kg)
Dimension/boîte : 49,5" x 10" x 19,25" (125,7 cm x 25,4 cm x 48,9 cm)
Couverture par boîte : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)

NovikShake HR 064-Sable
DEMI-ROND



10" (25,4 cm) H x 32" (81,3 cm) L
Panneaux par boîte : 22
Poids/boîte : 17 lb (7,7 kg)
Dimension/boîte : 32,5" x 10,25" x 10,5" (82,6 cm x 26 cm x 26,7 cm)
Couverture par boîte : environ 1/3 toise (34 pi. ca.)

NovikShake SE 018-Kaki
BARDEAUX DE CÈDRE DÉCALÉS



8,5" (21,59 cm) H x 51,3" (129,86 cm) L
Panneaux par boîte : 23
Poids/boîte : 32,69 lb (14,83 kg)
Dimension/boîte : 52" x 10,75" x 9,25" (132,1 cm x 27,3 cm x 23,5 cm)
Couverture par boîte : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)



*Disponible dans les bardeaux seulement

Les couleurs imprimées peuvent varier des couleurs réelles. Veuillez vous référer aux échantillons physiques avant de prendre une décision finale. Afin de confirmer vos couleurs et vos produits, renseignez-vous auprès de votre distributeur.



Bardeau Rustique

Longueur/pce : 60,75" 1,54 m
Largeur/pce : 7" 17,78 cm
Panneaux/bte : 34
Couverture/bte : 100 pi.ca. 9,29 m²
Épaisseur nominale : 0,45" 1,14 mm

Bardeau échelonné de 7"

Longueur/pce : 60,75" 1,54 m
Largeur/pce : 7" 17,78 cm
Panneaux/bte : 17
Couverture/bte : 50 pi.ca. 4,65 m²
Épaisseur nominale : 0,50" 1,27 mm

Bardeau échelonné de 10"

Longueur/pce : 62,5" 1,59 m
Largeur/pce : 10" 25,4 cm
Panneaux/bte : 23
Couverture/bte : 100 pi.ca. 9,29 m²
Épaisseur nominale : 0,50" 1,27 mm

Les caractéristiques des Demi-ronds et Bardeaux GRANDRIVER

- Reproduit l'apparence et la sensation de vrais panneaux de cèdre
- Les bouts échelonnés des panneaux créent une apparence réaliste
- S'agence à 8 couleurs populaires de Mitten
- S'agence aux couleurs de l'aluminium et des accessoires

Demi-ronds GrandRiver

Longueur/pce : 32" 0,813 m
Largeur/pce : 10" 25,4 cm
Panneaux/bte : 22
Couverture/bte : 33 pi.ca. 3,07 m²
Épaisseur nominale : 0,80" 2,032 mm

Bardeaux GrandRiver

Longueur/pce : 96.1" 2,44 m
Largeur/pce : 8,45" 21,46 cm
Panneaux/bte : 22
Couverture/bte : 100 pi.ca. 9,29 m²
Épaisseur nominale : 0,90" 2,286 mm

Caractéristiques du bardeau FOUNDRY

- Revêtement idéal pour ajouter des accents ou couvrir de plus grandes surfaces
- Coulé dans de réels moules en cèdres afin d'obtenir une authenticité extraordinaire
- Disponible en une variété de couleurs incluant la Collection Weathered de Foundry et agencé à toutes les couleurs de vinye de Mitten



Caractéristiques de GENSTONE:

- Apparence de la vraie maçonnerie à une fraction du coût
- Idéal pour tout projet, car ne demande aucune modification structurelle à la fondation
- Installation simple, sans mortier, de quatre profilés à motifs différents pour une finition authentique
- Garantie de 25 ans limitée
- CCMC# 13692-R

Pierres empilées GenStone

Longueur/pce : 46" 1,17 m
 Largeur/pce : 11" 27,94 cm
 Panneaux/bte : 13
 Couverture/bte : 46 pi. ca.. 4,27 m²



MOULURES ET ACCESSOIRES



Caractéristiques de NOVIKStone :

- Accessoires de couleurs agencées disponibles
- Joints et apparence homogènes
- Résistant à l'humidité, donc parfait pour toucher au sol
- Léger et rigide à la fois
- Technologie Fast fit™ qui simplifie l'installation
- Résistant aux variations de température extrême
- Résistant à la déformation, à l'expansion, à la contraction et au craquage
- Satisfait à toutes les exigences des codes majeurs (ICC-ES, FBC, CCMC)
- Garantie à vie limitée

Les produits NovikStone offre la beauté indémodable de la maçonnerie, du charme rustique à l'apparence moderne, tout en ajoutant une performance et une durabilité simplement incomparable.

NovikStone DS PIERRES SANS JOINTS



13,13" (33,34 cm) H x 41,5" (105,41 cm) L
 Panneaux/boite : 10
 Poids/bte : 20 lb (9,07 kg)
 Dimension/boite : 42,25" x 10,25" x 13,63"
 (107,3 cm x 26 cm x 34,6 cm)
 Couverture/boite : environ 1/4 toise (25pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS
 Beige granite, Basalte, Brownstone, Lava, Silex, Anthracite(photo), Travertin, Calcaire

NovikStone SK PIERRES EMPILÉES



20,25" (51,44 cm) H x 45" (114,3 cm) L
 Panneaux/boite : 10
 Poids/bte : 38lb (17,24 kg)
 Dimension/boite : 45,75" x 8,75" x 21"
 (116,2 cm x 21,6 cm x 53,3 cm)
 Couverture/boite : environ 1/2 toise (50pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS
 Aspen, Gris fumé (photo), Moka, Terra, Onyx, Sablon

NovikStone HC PIERRE TAILLÉE À LA MAIN



18,5" (47 cm) H x 48" (121,92 cm) L
 Panneaux/boite : 9
 Poids/bte : 32 lb (14,52 kg)
 Dimension/boite : 49" x 8,25" x 19,25"
 (124,5 cm x 20,9 cm x 48,9 cm)
 Couverture/boite : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS
 Rouge Antique, Gris Antique, Sable Antique (photo), Brun Antique

NovikStone PHC PIERRE PREMIUM TAILLÉE À LA MAIN



18,5" (47 cm) H x 48" (121,92 cm) L
 Panneaux/boite : 9
 Poids/bte : 43lb (19,5 kg)
 Dimension/boite : 49" x 8,5" x 19,25"
 (124,5 cm x 21,6 cm x 48,9 cm)
 Couverture/boite : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS
 Blanc fumé, Gris ombrage (photo)
 Beige brumeux

NovikBrick DHL BRIQUE DÉCO



18,5" (47 cm) H x 48" (121,92 cm) L
 Panneaux/boite : 9
 Poids/bte : 32lb (14,52 kg)
 Dimension/boite : 49" x 6,75" x 19,25"
 (124,5 cm x 17,2 cm x 48,9 cm)
 Couverture/boite : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS
 Gris subtil, Gris cosmo, Blanc pur, Fusain, Titanium, Ombragé (photo), Cuivré

NovikStone RR PIERRES DE RIVIÈRE



19,13" (48,58 cm) H x 50" (127 cm) L
 Panneaux/boite : 10
 Poids/bte : 39lb (17,7 kg)
 Dimension/boite : 51" x 11,75" x 19,25"
 (129,5 cm x 29,8 cm x 48,9 cm)
 Couverture/boite : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS
 Colorado, Ausable, Athabasca (photo)



NovikStone FS - PIERRES DES CHAMPS

19,13" (48,58 cm) H x 50" (127 cm) L
 Panneaux/boite : 10
 Poids/bte : 41lb (18,6 kg)
 Dimension/boite : 51" x 11,75" x 19,25" (129,5 cm x 29,8 cm x 48,9 cm)
 Couverture/boite : environ 1/2 toise (50 pi. ca.)
 OPTIONS DE COULEURS : Grand Canyon, Adirondacks (photo), Montagnes Rocheuses

4 PORTES ET FENÊTRES



Les portes et fenêtres Procanna sont distribuées au Canada exclusivement par Mitten



Les portes et fenêtres Procanna sont un programme régional de marque privée disponible exclusivement à travers Mitten. Nos partenaires manufacturiers ont été choisis attentivement afin de fournir les produits en demande dans chaque région du Canada.

La ligne de produits Procanna inclus :

- Fenêtres Procanna Pro
- Fenêtres Procanna Premium
- Portes patio Procanna
- Portes d'entrée Procanna (Acier et Fibre de verre)



Toutes les portes et fenêtres Procanna sont certifiées Energy Star



Choisir le bon type de fenêtre repose sur plusieurs facteurs : dimension, style, orientation, climat et budget pour n'en nommer que quelques-uns. Voilà pourquoi nous offrons un éventail complet de fenêtres et de portes patio en vinyle et en bois recouvertes d'aluminium. Les deux peuvent être configurées selon vos besoins et sont supportées par une garantie à vie limitée.

- Fenêtres recouvertes en aluminium
- Fenêtres hybrides
- Fenêtres en vinyle
- Portes Patio à charnières
- Portes coulissantes

5 ACCENTS Accessoires muraux et grilles de ventilation de PLY GEM


Accessoires muraux :



Plaque de montage universelle carrée J-Block®
Le J-Block® est conçu pour installer des lumières ou des prises électriques facilement et pour créer une belle apparence.



Plaque de montage universelle avec coins encavés J-Block®
Le J-Block® est conçu pour installer des lumières ou des prises électriques facilement et pour créer une belle apparence.



Plaque de montage universelle grande J-Block®
La grande plaque J-Block® est conçue pour installer les grandes lumières, les numéros de portes et les boîtes aux lettres.



Plaque de montage universelle jumbo J-Block®
La plaque jumbo J-Block® est conçue pour installer les grandes lumières, les numéros de portes et les boîtes aux lettres.




Ⓛ Plaque de montage UL
La plaque UL est conçue pour installer des lumières ou des prises électriques.



Plaque de montage renforcée J-Block®
La plaque de montage renforcée J-Block® possède une peinture brevetée qui facilite l'installation.



Plaque de montage mini J-Block®
Le mini J-Block® reçoit les petits accessoires, tels que les sonnettes et les prises électriques.



Plaque de montage de surface E-Z Block
Ce concept en un morceau peut être utilisé après l'installation du revêtement pour fixer toutes sortes d'accessoires.



Plaque à compteur électrique
La plaque à compteur électrique est conçue pour de plus gros accessoires, tels que les supports à boyaux d'arrosage et les compteurs électriques.



Large plaque à compteur électrique
La plaque à compteur électrique large est conçue pour l'installation des plus gros compteurs électriques.

Grilles de ventilation :



- Les grilles de ventilation sont disponibles rondes, carrées, octogonales, demi-rondes et rectangulaires
- Le système de ventilation de pignon de Ply Gem est entièrement compatible avec tous les profilés de revêtements
- Installer simplement la base lors de la pose du revêtement, et clipper la grille de surface plus tard
- Les bases rectangulaires plutôt que rondes facilitent la coupe du revêtement
- Disponible dans pratiquement toutes les couleurs de revêtements de vinyle
- Version à peindre disponible
- Ajustable de 5/8" à 1-1/4" pour s'ajuster à tous les revêtements

Grilles de ventilation utilitaires :



Évent de fondation
L'évent de fondation est utilisé pour aérer les vides sanitaires




Bouche d'aération (Brevet no 5,293,920)
La bouche d'aération, en deux pièces, est utile pour la ventilation en croisé des garages et des fondations, et comme sortie pour les hottes de cuisine.



Grille de ventilation lamellée
La grille de ventilation lamellée est utilisée pour les sorties de sècheuses et de fans de salle de bains.



Grille d'entrée d'air lamellée
La grille d'entrée d'air lamellée est conçue pour s'adapter à la grille de ventilation lamellée de 4" (EXVENT) lorsqu'un courant d'air constant est requis.



Grille d'entrée d'air pour soffite
La grille d'entrée d'air pour soffite procure un mouvement d'air nécessaire pour remplacer l'humidité par de l'air frais dans le grenier et la toiture.



Grille de sortie d'air capuchonnée
La Grille de sortie d'air capuchonnée offre une installation à pression et une grille intégrée pour empêcher l'entrée des animaux.



5 ACCENTS

PVC Trim



En comparaison du bois, les Ornements et Moulures de Ply Gem sont une solution de rechange durable nécessitant peu d'entretien. Fabriqués à partir d'un PVC à haute densité cellulaire, ils ne pourriront pas, ne se tordront pas ou n'attireront pas les insectes. Vous pouvez même les chauffer pour leur faire adopter des courbes.



Plinthe et feuilles




Moulures



Contour de colonnes



Coins

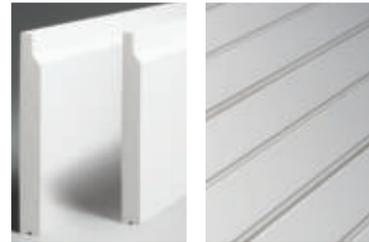

Plinthe de contour

Langquette encochée



Persiennes de NOVIK



BARDEAUX, PIERRES ET ACCENTS



- Installation rapide et facile sur toutes surfaces
- S'agence à votre style favori
- Système linéaire ajustable au 1/4" (0,64 cm) afin de s'ajuster à la hauteur exacte de votre fenêtre
- Résistance à la décoloration (rayons UV)
- Pratiquement sans entretien
- Résistance aux variations extrême de température

Dimensions à louveres:

• Largeurs : 12" (30,5 cm) ou 14" (35,6 cm)

• Longueurs : 22" (55,88 cm) à 72" (182,9 cm)

Dimensions à panneaux :

• Largeurs : 12" (30,5 cm) ou 14.5" (36,8 cm)

• Longueurs : 22" (55,88 cm) à 72" (182,9 cm)

Couleurs standards :



Les couleurs imprimées peuvent varier des couleurs réelles. Veuillez vous référer aux échantillons physiques avant de prendre une décision finale. Afin de confirmer vos couleurs et vos produits, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

5 ACCENTS

Clôtures, rampes et colonnes




Les clôtures, rampes et colonnes en PVC sont faciles à installer, requièrent peu d'entretien et rehausseront l'apparence de toutes les maisons. Grâce à un vaste choix de couleurs et d'accessoires, tous les projets bénéficieront de la durabilité et du style des clôtures, rampes et colonnes en PVC.



Rehaussez radicalement l'apparence et la fonctionnalité d'une résidence avec des rampes et des colonnes en aluminium de qualité. Une option durable et nécessitant peu d'entretien qui ne fendillera pas, n'écaillera pas, ne se déformera pas, ne pourrira pas ou ne s'effritera pas.

Les colonnes sont résistantes à la corrosion et peuvent être portantes ou décoratives, et pratiquement sans entretien.

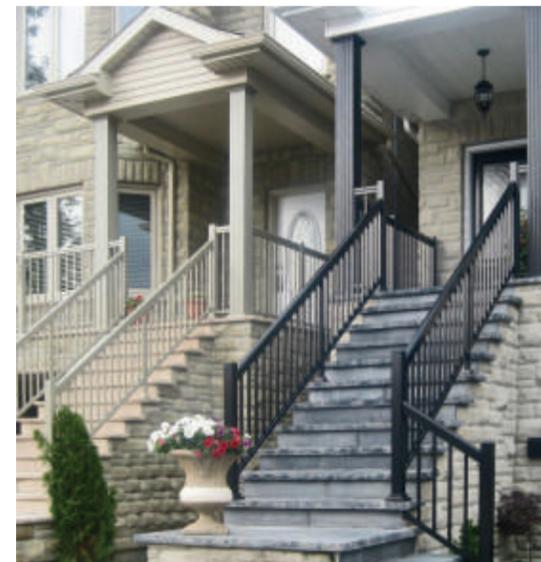

6 ENVELOPPE DE BÂTIMENT



Enveloppe de bâtiment HOME GUARD™ HP Plus

- Personnalisez avec le logo de votre entreprise minimum 1 palette
- Certifié CCMC Pare-vapeur et membrane de revêtement
- Réduit les coûts d'énergie tant en été qu'en hiver
- Un système de drainage intégré protège la maison contre la moisissure et d'autres problèmes reliés à l'humidité
- Garantie de 10 ans (résiste aux rayons UV pendant 120 jours)



Tyvek Homewrap et membrane de DUPONT®

- Enveloppe de bâtiment unique, non tissée, ni perforée
- Protège contre l'infiltration d'air et d'eau
- Permet à la vapeur de s'échapper pour prévenir la moisissure et les dommages causés par l'eau
- L'endos en butyle de la membrane permet une installation sans attaches
- Protège les rebords des portes et fenêtres contre les dommages causés par l'eau

Isolation, Calfeutrant et Mousses isolantes

Des solutions professionnelles pour réduire :

- L'infiltration d'air
- Les points d'entrée de l'humidité
- Les ponts thermiques
- Les pertes d'énergie



7 OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENT DE PLIAGE, ÉCHAFAUDAGE, ÉCHELLES ET OUTILS À MAIN



Demandez à votre distributeur Mitten local de vous renseigner sur notre large sélection de solutions pour parachever vos projets extérieurs. Nos avons le bon outil pour chaque tâche!

- Systèmes de gouttières
- Outils
- Échafaudage
- Échelles
- Équipement de pliage
- Clous à finition
- Vis Cortex
- Clous à toiture



8 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ/GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PRODUITS			
TEST	MÉTHOD STANDARD	UNITÉS DE MESURE	RÉSULTATS
Résilience en flexion IZOD (0°C/32°F)	ASTM D-256	ft/lb/po.	3,53
Résilience en flexion IZOD (23°C/73°F)	ASTM D-256	ft/lb/po	33,9
Résilience à la traction	ASTM D-638	lpc	8200
Module d'élasticité	ASTM D-638	lpc	370000
Température de fléchissement sous charge @ 264 lpc	ASTM D-648	°F	163
Coefficient de dilatation linéaire	ASTM D-696	x10 ⁵ po/po/°F	3,3
Résistance chimique	ASTM D-543		excellente
Classification de la cellule	ASTM D-1784	classification #	13544-B
Classification des composantes	ASTM D-3679-89	classification #	2

PROPRIÉTÉS CONCERNANT LE DANGER D'INCENDIE - PVC		
Indice de propagation des flammes	ASTM E-84	15
Indicateur de propagation des flammes	CAN/ULC-S10.2.2	5
Température d'auto-allumage, °F	ASTM D-1929, UBC 52-3	810
Indice de pouvoir fumigène (%)		42,1
Densité maximale de la fumée (%)	ASTM D-2843, UBC 52-2	56,0
Visibilité de signaux de sorte		Good
Durée totale de combustion, secondes	ASTM D-635	<5
Extendue de l'incendie, mm	ASTM D-635	<5

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPQUES DU REVÊTEMENT/ EXTRUDAT			
Résistance aux chocs (23°C/73°F)	ASTM D-4226	in-lb/mil.	2,57
Résistance aux chocs (0°C/32°F)	ASTM D-4226	in-lb/mil.	1,71
Flexibilité à basse température	CGSB41-GP-24Ma	% pass	>80
Rétrécissement/réversion	ASTM D-1042	%	<3.0
Distorsion de la surface	CGSB41-GP-24Ma ASTM D-3679-02	°F	>131

NORMES DE CODES - Les revêtements de vinyle Mitten respectent ou excèdent les normes de certification de plusieurs pays :

CANADA	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	AUSTRALIE	EUROPE
CAN/CGSB-4124.95	ASTM 3679-02	AS/NZ S4256 Type B	CE Certificaiton
CCMC Acceptance No. 06419L	UBC Standard 14-2 NES NER 528		

Garantie :

Tous les produits de vinyle Mitten sont offerts avec une garantie à vie limitée. Les revêtements avec isolation et les couleurs Premium offrent des garanties supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, consultez les garanties.

Charge dues au vent :

Les données de résistance au vent ont été calculées à partir de valeurs négatives de pression du vent, dérivées d'essais en soufflerie qui utilisent des applications techniques standards. La relation entre la pression négative du vent et les milles à l'heure est un calcul théorique accepté par l'industrie et effectué par un laboratoire accrédité. Les valeurs peuvent être sensiblement accrues en augmentant la dimension des têtes de clous ou en ajoutant des rondelles.

Certification NES :

Mitten Inc. a obtenu la confirmation du National Evaluation Service, Inc. (NES) à l'adresse "www.nateval.org" à l'effet que ses produits de parement en vinyle étaient conformes aux clauses des trois codes du bâtiment des États-Unis relativement aux revêtements muraux et à la résistance au vent (BOCA National, ICBO Uniform et SBCCI Standard), ainsi qu'au nouveau Code international du bâtiment 2000 de l'ICC (International Code Council). Cette confirmation, stipulée dans le rapport d'évaluation du NES [NER-528], servira aux agents officiels à des fins d'approbation du parement de vinyle Mitten en vertu de ces codes.


VSI en ligne au www.vinylsiding.org :

Le « Vinyl Siding Institut » procure une assurance aux propriétaires, rénovateurs, entrepreneurs, planificateurs, représentants des normes et architectes en ce qui concerne la qualité du revêtement de vinyle qu'ils ont choisi et utilisent. Le revêtement de vinyle, approuvé par le programme de certification du VSI, a été vérifié par un laboratoire indépendant et doit rencontrer ou dépasser le standard de qualité ASTM D3679, lequel est reconnu depuis longtemps à travers l'industrie du vinyle.

Le Programme de certification des installateurs du VSI :

Le Programme de certification des installateurs du VSI offre de la formation et une certification aux installateurs et entreprises de revêtements de vinyle.

9 LOCALISATIONS DES SUCCURSALES DE MITTEN

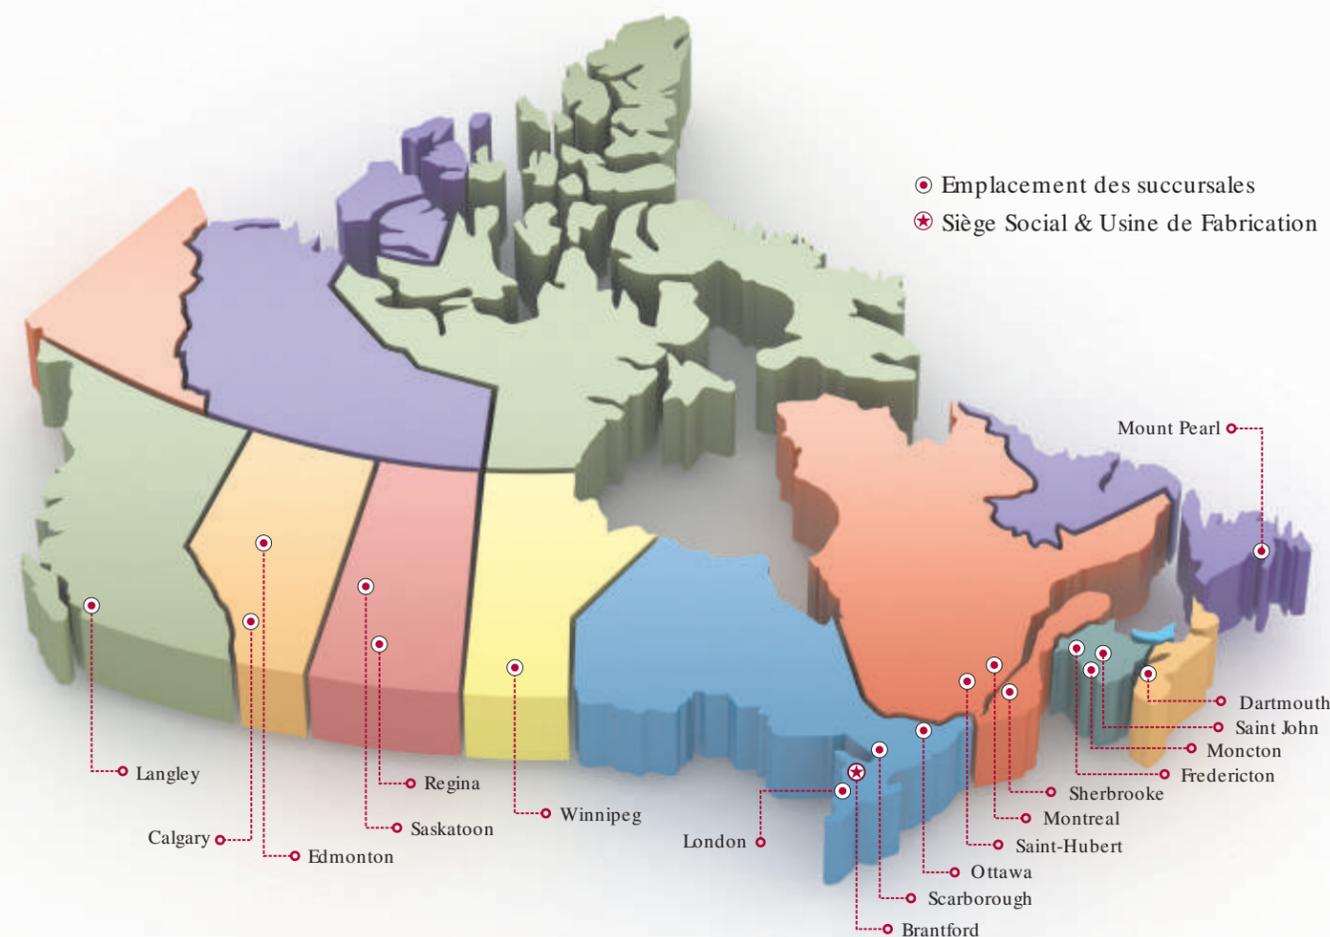

RÉGION DE L'OUEST

LANGLEY 20215, 97 ^e avenue, bur. 1 Langley, BC V1M 4B9 Tél. : 778.383.1060 Sans frais : 800.566.8866 Télé. : 866.575.1136	CALGARY 2008 48 ^e rue SE Calgary, AB T2B 2E5 Tél. : 403.253.1988 Sans frais : 888.253.1944 Télé. : 403.252.1970	EDMONTON 8412, route Davies Edmonton, AB T6E 4Y5 Tél. : 780.468.5222 Sans frais : 800.853.9472 Télé. : 780.466.4965	REGINA 305, av. Dewdney Regina, SK S4N 4G3 Tél. : 306.545.7635 Sans frais : 877.643.4785 Télé. : 866.871.3619	SASKATOON 2750 Avenue Faithfull, Suite #303 Saskatoon, SK S7K 6M6 T : 306.244.5777 SF: 877.373.5777 F: 306.244.5779	WINNIPEG 2065, av. Logan, bur. 7 Winnipeg, MB R2R 0J1 Tél. : 204.774.1580 Sans frais : 866.264.8023 Télé. : 204.774.3843
--	--	---	---	--	--

RÉGION DE L'ONTARIO


SIÈGE SOCIAL DE MITTEN 25, rue Henry, Bâtiment 5A Brantford, ON N3S 7R4 Tél. : (519) 805-4701 Ventes : (519) 753-1810 Sans frais : 1-800-265-0774 ou : 1-888-MITTEN4 (régional)	USINE DE FABRICATION Usine de fabrication 70, av. Curtis Nord B.P. 2005 Paris, ON N3L 3T2	BRANTFORD 225, rue Henry, Bâtiment 5A Brantford, ON N3S 7R4 Tél. : 519.753.1810 Sans frais : 800.265.2550 Télé. : 866.264.1986	LONDON 3969, rte Commerce, bur. 2 London, ON N6N 1P5 Tél. : 519.644.2675 Sans frais : 877.858.2675 Télé. : 519.644.9069	SCARBOROUGH 825, rue Middlefield, bur. 2 Scarborough, ON M1V 4Z7 Tél. : 647.725.0734 Sans frais : 866.526.3549 Télé. : 866.867.1216	OTTAWA 2295, boul. Saint-Laurent Ottawa, ON K1G 4H6 Tél. : 613.744.7548 Sans frais : 800.267.1550 Télé. : 613.744.2578
---	--	--	---	---	--

RÉGION DE QUÉBEC

REPENTIGNY 436, rue Saint-Paul Repentigny, QC J5Z 4H9 Tél. : 514.352.9555 Sans frais : 888.352.9555 Télé. : 866.825.8403	ST-HUBERT 3405, 1 ^{er} Rue Saint-Hubert, QC J3Y 8Y6 Tél. : 438.289.1901 Sans frais : 855.432.7185 Télé. : 866.864.1473	SHERBROOKE 144, rue Léger Sherbrooke, QC J1L 1L9 Tél. : 819.348.2695 Sans frais : 877.568.3132 Télé. : 866.552.6350
--	---	---

RÉGION DE L'EST

FREDERICTON 20, ch. Casewood Hanwell, NB E3C 2L5 Tél. : 506.453.0888 Sans frais : 888.663.4040 Télé. : 506.459.7591	MONCTON 215, ch. English Moncton, NB E1E 3Y8 Tél. : 506.858.8824 Sans frais : 800.668.8824 Télé. : 866.521.5778	SAINT JEAN 855, ch. Bayside Saint-Jean, NB E2R 1A3 Tél. : 506.634.0034 Sans frais : 866.526.5840	DARTMOUTH 20, ch. Gurholt Dartmouth, NS B3B 1L9 Tél. : 902.468.3363 Sans frais : 888.565.3363 Télé. : 902.468.5067	MOUNT PEARL 47, av. Clyde Mount Pearl, NL A1N 4R8 Tél. : 506.453.0888 Sans frais : 888.663.4040 Télé. : 506.459.7591
---	---	---	--	--

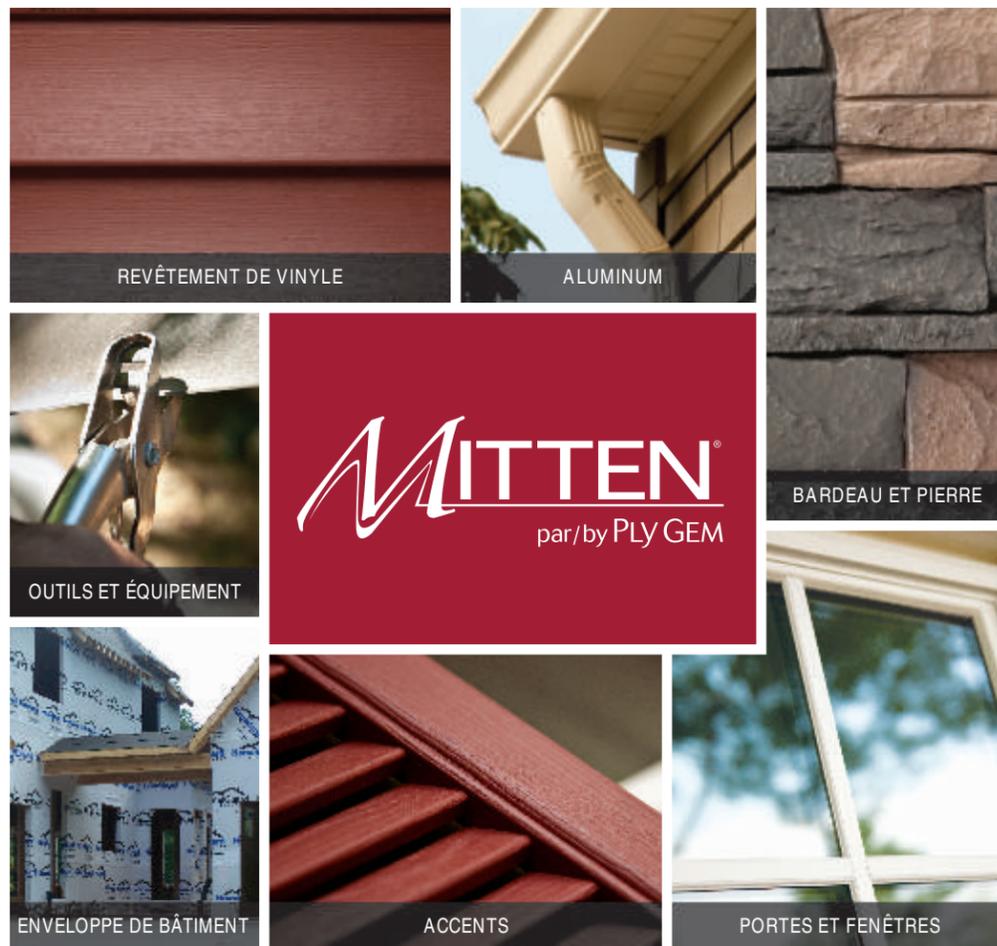

Éliminez l'incertitude de votre projet extérieur; essayez différents produits et combinaisons de couleurs. Vous pouvez utiliser une de nos photos en inventaire, ou télécharger et personnaliser une photo de votre maison.

Visitez la section «enVISION it» de www.mittenbp.com

Marchand/distributeur autorisé de Mitten



MIT - 1/16 49-809-000-00



Mitten Building Products
 5A - 225 Henry Street | Brantford, ON | N3S 7R4
 sans frais: 800.265.0774 | fax: 866.257.2168
www.mittenbp.com

