

## HomeGuard™ HOUSEWRAP

**P**our vous protéger contre les durs éléments de la nature, le revêtement HomeGuard<sup>MC</sup> housewrap excelle dans la résistance à l'air et à l'eau, la perméabilité à la vapeur d'eau et la durabilité. Le revêtement HomeGuard housewrap est un matériau de polyoléfine tissé sophistiqué conçu pour être utilisé comme barrière de résistance contre les éléments naturels. Le textile tissé et robuste assure la durabilité sur le chantier, même dans les conditions météorologiques les plus dures. Les micro-perforations HomeGuard permettent à l'humidité nocive de s'échapper sous forme de vapeur et d'éliminer le reste de l'eau.



HomeGuard est conçu pour protéger les édifices commerciaux et résidentiels contre les éléments naturels par exceller dans quatre domaines essentiels :



**La résistance à l'air** – Protège la structure murale contre l'infiltration de l'air afin de rehausser le confort de l'édifice en réduisant les courants d'air et en rehaussant l'efficience énergétique.



**Perméabilité à la vapeur d'eau** - Préserve l'intégrité de la structure murale en permettant à l'humidité sous forme de vapeur de s'échapper vers l'extérieur.



**La résistance à l'eau** - Protège la structure murale contre l'infiltration de l'eau qui passe derrière l'habillage de façade.



**Durabilité** – Le revêtement a la capacité de résister aux éléments naturels et aux conditions difficiles des chantiers de construction.

Test	Méthode	Unités	HomeGuard	Exigence minimale
Résistance à la traction				
Direction de la machine	ASTM D 882	lbs.	54 lbs.	20 lbs.
Direction transversale	ASTM D 882	lbs.	36 lbs.	20 lbs.
Résistance à l'eau	ASTM D 779	minutes	60 minutes	10 minutes
Transmission eau-vapeur	ASTM E 96	perms	15 perms	5 perms
Fléchissement à faible température	AC38 Section 3.3.4	N/A	Passe	Passe
Exposition aux UV	AC38 Section 4.1.2	N/A	6 mois	120 jours

# Faites la promotion de votre entreprise avec une impression personnalisée sur le revêtement HomeGuard<sup>MC</sup> Housewrap



- Imprimez le logo de votre compagnie - une palette minimum seulement
- La plus grande taille de logo personnalisée - 40" x 30"
- Nombreuses couleurs disponibles
- Courts délais de livraison - 3 à 4 semaines pour la commande initiale, 2 semaines pour les renouvellements de commande
- Répétition du logo tous les 48 pouces sur la rangée centrale.

L'utilisation du revêtement HomeGuard Housewrap est une excellente première étape pour la protection de votre habitation ou de votre projet contre les durs éléments naturels. Le revêtement facilite la protection des fenêtres, des portes et autres structures essentielles contre les dommages de l'humidité grâce à l'utilisation des bandes d'étanchéité HomeGuard Butyl Flashing et du ruban à joint HomeGuard Seam Tape de haute qualité. Vous avez la tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez le système HomeGuard.

Le ruban de revêtement butyl Homeguard est une tuile de polyéthylène de haute densité, revêtu avec un adhésif de butyl autocollant extrêmement ahérant pour l'usage sur les hauts des fenêtre et les jambages.


Le ruban de couture Homeguard est une tuile de polyéthylène de haute densité revêtu d'un adhésif acrylique conçu pour sceller les coutures du revêtement Homeguard.

## Revêtement HomeGuard Housewrap Dimensions des rouleaux et quantités

3' x 100' - 234 rouleaux	4.5' x 100' - 156 rouleaux
3' x 150' - 165 rouleaux	4.5' x 150' - 110 rouleaux
3' x 195' - 120 rouleaux	4.5' x 195' - 80 rouleaux

9' x 100' - 78 rouleaux	10' x 100' - 78 rouleaux
9' x 150' - 55 rouleaux	10' x 150' - 55 rouleaux
9' x 195' - 40 rouleaux	10' x 195' - 40 rouleaux

CCMC 13424-R

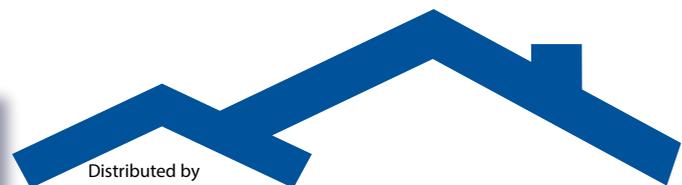

INC.  
PREMIUM EXTERIOR BUILDING PRODUCTS  
**1-877-606-2462**

ES  
ESR-2638  
CCMC 13424-R



# HomeGuard