

# KOP-R-LASTIC™

## SCELLANT THERMOPLASTIQUE



### Caractéristiques et avantages :

- Garantie de 15 ans
- Très élastique – demeure flexible sans craquer
- Excellente adhérence – même sur les surfaces mouillées
- Excellente flexibilité à basse température
- Aucun apprêt requis
- Ne s'affaisse pas
- Forme une pellicule et devient sec au toucher en moins de 30 minutes
- Utilisable à une vaste gamme de température, de -29°C à 71°C (-20°F à 160°F)

Kop-R-Lastic est un scellant de caoutchouc synthétique simple, à haute performance, flexible et à séchage rapide. Il offre une excellente adhérence à une multitude de matériaux de construction, y compris le métal, l'aluminium, le béton, la maçonnerie, le bois, le PVC/vinyle, le verre, et plus encore.

Il est utilisé comme scellant de terminaison, tant pour les joints verticaux que pour les joints horizontaux, et tant pour les applications exposées que dissimulées. Il est le produit par excellence pour les joints de maçonnerie, les solins métalliques et les applications de fenêtres et portes. De plus, Kop-R-Lastic peut servir de scellant de terminaison pour les membranes autoadhésives pare-air et pare-eau BlueskinVP® 100 et 150 de Henry®.

**Emballage :** cartouche de 300 ml (10,1 oz liquide)


**Superficie de couverture :** de 5,5 m à 7,5 m (de 15 à 25 pi) par cartouche

**Garantie limitée sur le matériau :** pour obtenir de plus amples détails sur la garantie, consultez la fiche technique ou notre site Web à [www.ca.henry.com/warranty](http://www.ca.henry.com/warranty)

**Henry Company**  
999 N. Sepulveda Blvd., Ste 800  
El Segundo, CA 90245

1-800-486-1278  
[www.ca.henry.com](http://www.ca.henry.com)

©2014 Henry Company. Tous droits réservés.

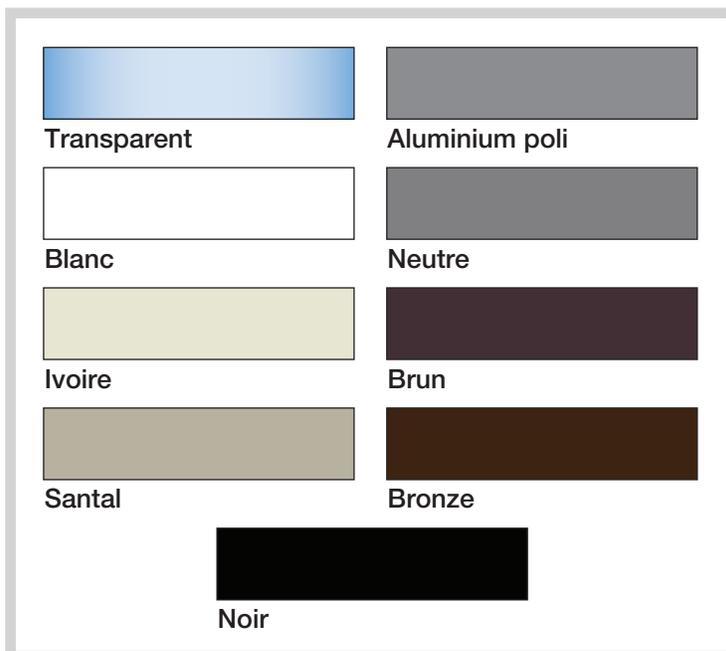

Couleurs standard. Légères variations de couleur dues à l'impression.

